

高精度孔板流量计


1 描述

高精度孔板流量计的组件包括法兰(Flange), 直管段 (meter run tube) 整流器(flow straightener)。

可选类型如下:


2 型号: DHOF-H□

DHOF-H□ 型孔板流量计配有焊口法兰 (weld neck flange)、直管段 (meter run tube)、整流器 (flow straightener) 等。

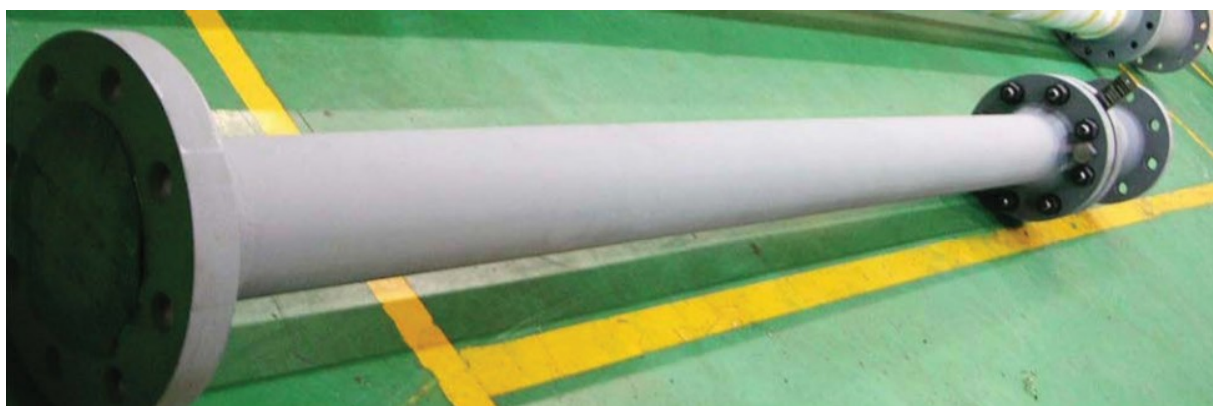

3 规格

- 带直管段型
- DHOF-H□ 只是组件

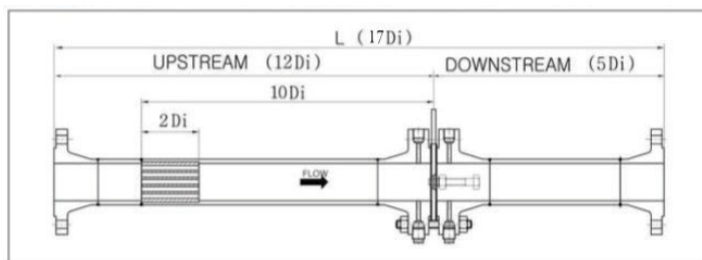

• 精度

- 1B to 24B (25A to 600A): $\pm 0.25\%$
- 25B to 32B (625A to 800A): $\pm 0.3\%$

• 公称管径

- 1B to 32B (25A to 800A)

• 法兰等级

- ASME (ANSI) 300#, 600#, 900#
- Standard: ASME B 16.36

• 流量计算标准

- ISO 5167 - 2003
- ASME PTC
- AGA 3
- JIS Z 8762
- KS A 0612

• 法兰材质

- Carbon steel
- 304(L) SS, 316(L) SS
- Ni, Cr, Mo Alloy steel (A182 F11 to 91)

• 板材质

- 304(L) SS, 316(L) SS
- Ni, Cr, Mo Alloy steel (A182 F11 to 91)
- Inconel, Hastelloy, Monel etc

• 直管段

- A106
- 304(L) SS, 316(L) SS
- Ni, Cr, Mo, Alloy steel (A335 F11 to 91)

• 连接

1. For threading directly to flange 1/2NPTF, 3/4NPTF, 1/2SW, 3/4SW
2. For connecting with nipple 1/2NPTM, 3/4NPTM, socket weld, butt weld or flange

高精度孔板流量计

4 选型说明

型号 MODEL	型号代码 SUFFIX CODES		说明 DESCRIPTION
DHOF -H□ Nominal Pipe Size	□□□ -----		Pipe size in inch or mm
法兰等级 Flange Rating	30 -----		300#
	60 -----		600#
	90 -----		900#
	01 -----		Option
板块材质 Plate Material	4(L)S -----		304(L)SS
	6(L)S -----		316(L)SS
	I6 -----		Inconel 600
	HS -----		Hastelloy-C276
	OZ -----		Option
法兰材质 Flange Material	CS -----		碳素钢Carbon Steel
	4S -----		304(L)SS
	6S -----		316(L)SS
	11 -----		A182 F11
	12 -----		A182 F12
	22 -----		A182 F22
	51 -----		A182 F51
	91 -----		A182 F91
	03 -----		Option
直管段材质 Meter run tube Material	CS -----		碳素钢Carbon Steel
	4S -----		304(L)SS
	6S -----		316(L)SS
	11 -----		A335 P11
	12 -----		A335 P12
	22 -----		A335 P22
	51 -----		A335 P51
	91 -----		A335 P91
	04 -----		Option
取压口材质 Diff' Pressure Taps	0 -----		MFR STD
	1 -----		NPT 1/2
	2 -----		NPT 3/4
	3 -----		SW 1/2
	4 -----		SW 3/4
	05 -----		Option
整流器 Flow Straightener	T -----		Tube Bundle
	E -----		Etoile
	A -----		AMCA
	K -----		K-Lab
	N -----		NEL
	06 -----		Option
变送器 Transmitte	0 -----		One Body
	S -----		Separation Type
	07 -----		Option
输出 Output	A -----		4 ~ 20mA
	V -----		1 ~ 5V
	R -----		etc
选项 Option			/□□□